

ATLAS BOX



Il corpo illuminante Atlas Box è la soluzione DLEDs per l'illuminazione ad alta potenza di stazioni di servizio, pensiline di esazione pedaggio ed altre applicazioni ad incasso. Il kit è composto da una cornice ed un modulo LED rimovibile. Con potenze fino a 94 W, può sostituire lampade con tecnologia a scarica da 250 W.

CARATTERISTICHE

- Potenza fino a 94 W.
- Modulo LED di dimensioni predefinite, con cornice esterna/telaio adattabile alle misure degli scassi esistenti.
- Ottiche studiate per fornire alti livelli di illuminamento orizzontale e verticale.
- Disponibile kit montaggio a plafone.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V.
- DALI.
- Sensore di presenza ed illuminamento.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	177lm/W (D) - 201lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	5
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +50
Colore Corpo	RAL 9010 Bianco puro
Peso [Kg]	5

DIMENSIONI

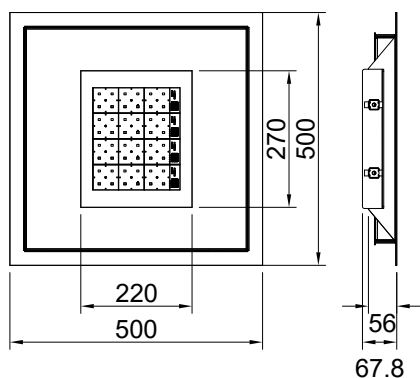

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
48P350	48	9672	9633
48P530	74	14070	14831
48P600	85	15758	16912
48P660	94	16633	18705

OTTICHE

205S	206S	207S	211S	212S	213S
235S	243S	244S	247S	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

Configurazione di riferimento: Ottica 211S - 4000 K



ATLAS BOX

