

ATLAS PE



Il corpo illuminante Atlas PE è la soluzione DLEDS per illuminare le stazioni di esazione pedaggio ed i distributori di carburanti. Il coperchio frontale facilita il montaggio su qualsiasi tipo di pensilina.

CARATTERISTICHE

- Disponibile con ottiche dedicate per pensiline autostradali o stazioni di servizio.
- Vetro temprato anti abbagliamento a protezione di ottiche e LED.
- Massimo comfort visivo per il traffico veicolare Autostradale e veicolare/pedonale presente nelle stazioni di servizio.
- Ottiche certificate rischio fotobiologico esente.

Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Sensore di presenza esterno.




Versione ATEX disponibile.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	163lm/W (D) - 188lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio Peraluman
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	5
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP65
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +50
Colore Corpo	Grigio anodizzato
Peso [Kg]	4,8

DIMENSIONI

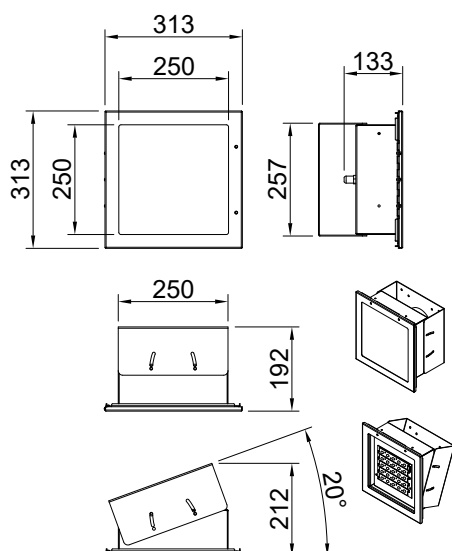

OTTICHE

205S	206S	207S	211S	212S	213S
235S	243S	244S	247S	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
24P350	24	4516	4817
24P440	31	5643	6100
24P530	37	6693	7415
24P600	42	7540	8456
24P700	50	8623	9955
24P830	60	9691	11931
32P700	66	11364	13273

Configurazione di riferimento: Ottica 211S - 4000 K



ATLAS PE

