

ATLAS TRL



Il corpo illuminante Atlas TRL è il prodotto studiato da DLEDS per illuminare le stazioni di servizio. Si differenzia dall'ATLAS PE per la possibilità di adattare la cornice esterna a qualsiasi foro esistente. Con potenze fino a 63 W e rese fino a 10.000 Lm, può sostituire lampade con tecnologia a scarica fino a 150 W.

CARATTERISTICHE

- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
- Cornice esterna personalizzabile in base alle misure degli scassi esistenti.
- Disponibile kit montaggio a plafone.
- Su richiesta cornice in acciaio inox A4 (AISI 316L).


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V.
- DALI.
- Sensore di presenza.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Custom
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	169lm/W (D) - 195lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	5
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP67
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +50
Colore Corpo	RAL 9010 Bianco puro
Peso [Kg]	1

DIMENSIONI

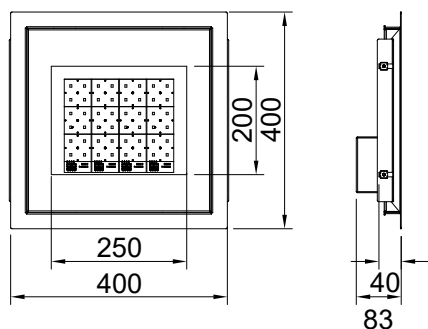

MODELLI


	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
12P350	12	2258	2408
12P440	15	2738	3050
12P530	19	3394	3708
12P600	21	3820	4228
12P700	25	4215	4977
12P830	30	4932	5965
12P900	33	5289	6503
24P350	24	4690	4817
24P440	31	5860	6100
24P530	37	6953	7415
24P600	42	7830	8456
24P700	50	8846	9955
36P350	36	6537	7225
36P440	46	8035	9150
36P530	56	9618	11123
36P600	63	10814	12684

OTTICHE

205S	206S	207S	211S	212S	213S
235S	243S	244S	247S	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

Configurazione di riferimento: Ottica 211S - 4000 K

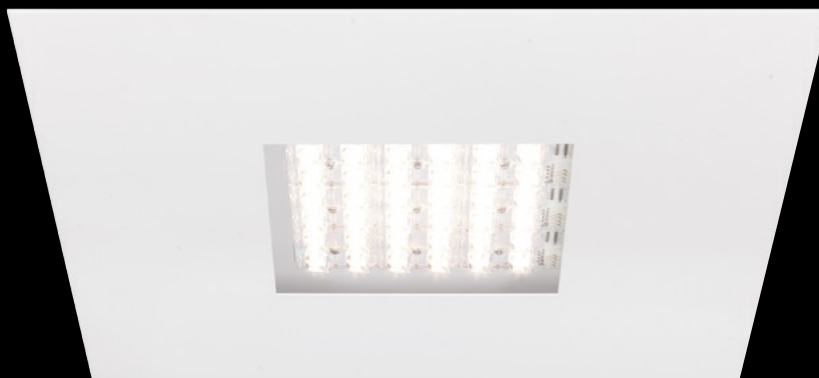

ATLAS TRL

