

CITY 2



Il corpo illuminante City 2 è la proposta DLEDS per illuminare gli spazi urbani, con montaggio testa-palo dall'alto. Grazie alla più evoluta tecnologia LED, City 2 valorizza esteticamente ed in modo efficiente ogni tipo di situazione urbana, dalle piazze alle strade, dalle aree verdi a quelle residenziali. Personalizzabile con RAL su richiesta.

CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze fino a 75 W.
- Driver PHILIPS/TRIDONIC integrati all'interno del prodotto.
- Ottiche full cut-off.
- Elevato comfort per gli utenti della strada grazie ad un bassissimo livello di abbagliamento.
- Conforme a tutte le Leggi Regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Mezzanotte virtuale.
- Wireless (Zhaga Book 18).
- Onde convogliate.
- Lineswitch.




Verniciatura (RAL) personalizzabile

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	170lm/W (D) - 196lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	5
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP65
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-40 ÷ +50
Superficie esposta al vento [m ²]	Laterale: 0.10m² / Pianta: 0.33m²
Colore Corpo	RAL 9005 Nero intenso - Goffrato
Peso [Kg]	5

DIMENSIONI

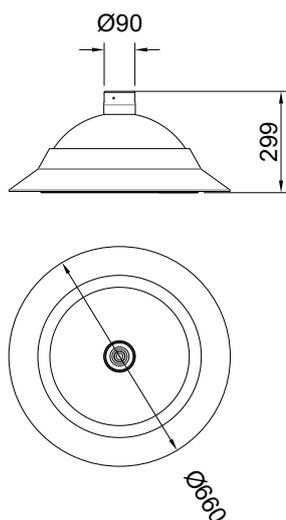

OTTICHE

201A	205A	206A	208A	213A	214A
215A	217A	218S	247A	250A	277A

Altre ottiche disponibili sul sito

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
12P350	12	2325	2408
12P440	15	2783	3050
12P530	19	3412	3708
12P600	21	3830	4228
12P700	25	4238	4977
12P830	30	5002	5965
12P900	33	5435	6503
12P1000	36	6150	7289
24P350	24	4716	4817
24P440	31	5892	6100
24P530	37	6990	7415
24P600	42	7873	8456
24P700	50	8963	9955
24P830	60	10121	11931
24P1000	73	12120	14579
36P350	36	6573	7225
36P440	46	8077	9150
36P530	56	9670	11123
36P600	63	10713	12684
36P700	75	12388	14932

Configurazione di riferimento: Ottica 206A - 4000 K



CITY 2

