

KES STRIP TF



KES STRIP TF è la proposta DLEDS più potente per l'illuminazione industriale di tipo lineare. È disponibile con corpo in PC o ABS per ambienti corrosivi e con diversi schermi, per distribuzioni a fascio stretto/medio/largo. È in grado di sostituire anche plafoniere 4x58 W o lampade a scarica da 250 W.

CARATTERISTICHE

- Montaggio senza apertura del corpo illuminante, grazie al connettore (configurazione dedicata).
- Migliore qualità della luce rispetto ai tubi fluorescenti (CRI >80, flicker-free).
- Corpo e schermo in policarbonato, nessun componente in vetro.
- Fornibile in versione ABS per ambienti corrosivi.
- Dispositivo per protezione dalle sovratensioni integrato, fino a 6 kV.
- Montaggio a soffitto o sospensione.
- Disponibile con kit di emergenza integrato interno.
- Su richiesta anche versioni con sensori di presenza ed illuminamento per garantire un ulteriore risparmio energetico.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Sensore di presenza integrato.
- Sensore di illuminamento integrato.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	TCI
Step MacAdam	3
Tipologia Driver	TCI
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	6kV
Efficienza fino a	161lm/w
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 50.000h , <0,04% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	50.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	PC
Tipologia vetro di protezione	PC
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>80
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK10
Classe d'isolamento	I
Temperatura operativa [°C]	-25±40 (+35 a 104W 150cm / a 84W 120cm)
Colore Corpo	RAL7035 Grigio luce
Peso [Kg]	1,5 (60cm) - 3 (120cm) - 3,9 (150cm)

DIMENSIONI

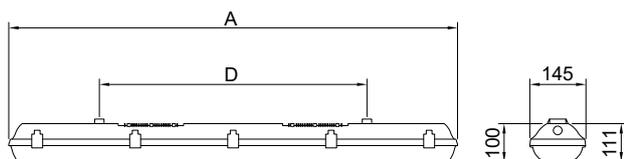

Dimensioni	(A)	(D)
KES STRIP 60 TF	612 mm	475 mm
KES STRIP 120 TF	1172 mm	700 mm
KES STRIP 150 TF	1452 mm	940 mm

OTTICHE

SB	NB	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
KES STRIP 60 TF-16N	16	2470	2960
KES STRIP 60 TF-19N	19	2926	3515
KES STRIP 60 TF-27N	27	4130	4995
KES STRIP 120 TF-31N	31	4840	5735
KES STRIP 120 TF-37N	37	5880	6845
KES STRIP 120 TF-51N	51	8190	9435
KES STRIP 120 TF-84N	84	13160	15540
KES STRIP 150 TF-38N	38	6000	7030
KES STRIP 150 TF-46N	46	7290	8510
KES STRIP 150 TF-71N	71	11330	13135
KES STRIP 150 TF-84N	84	13356	15540
KES STRIP 150 TF-104N	104	16500	19240

Configurazione di riferimento: Ottica SB - 4000 K



KES STRIP TF

