

KES STRIP TN



KES STRIP TN è un prodotto pensato per ottenere il migliore rapporto prezzo/prestazioni nell'illuminazione industriale di tipo lineare. È dimensionato per sostituire con rapporto di almeno 1:1 le plafoniere fluorescenti convenzionali. È disponibile con corpo in PC o ABS per ambienti corrosivi e può essere dotato di diversi schermi per la distribuzione della luce a fascio stretto/medio/largo.

CARATTERISTICHE

- Montaggio senza apertura del corpo illuminante grazie al connettore di serie (disponibile configurazione dedicata con connettore).
- Migliore qualità della luce rispetto ai tubi fluorescenti (CRI >80, flicker-free).
- UGR<22 nell'apposita versione UGR a ridotto abbagliamento.
- Corpo e schermo in polycarbonato, nessun componente in vetro.
- Fornibile anche in ABS per ambienti corrosivi.
- Dispositivo per protezione dalle sovratensioni integrato, fino a 6 kV.
- Montaggio a soffitto o sospensione.
- Possibilità di integrazione con kit di emergenza 3 W/1 h.
- Disponibile con sensori di presenza e illuminamento per garantire un ulteriore risparmio energetico.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Sensore di presenza integrato.
- Sensore di illuminamento integrato.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	TCI
Step MacAdam	3
Tipologia Driver	TCI
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	6kV
Efficienza fino a	162lm/w
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 50.000h , <0,04% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	50.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	PC
Tipologia vetro di protezione	PC
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>80
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK10
Classe d'isolamento	I
Temperatura operativa [°C]	-25÷+40 (+35 a 54W 150cm / a 43W 120cm)
Colore Corpo	RAL7035 Grigio luce
Peso [Kg]	0,9 (60cm) - 1,7 (120cm) - 2 (150cm)

DIMENSIONI

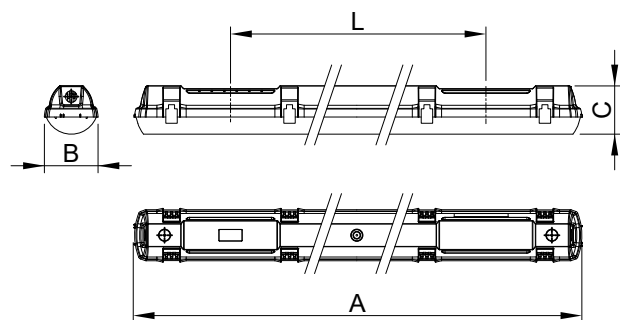

Dimensioni	(A)	(B)	(C)	(L)
KES STRIP 60 TN	670 mm	85 mm	88 mm	395 mm
KES STRIP 120 TN	1220 mm	85 mm	88 mm	845 mm
KES STRIP 150 TN	1520 mm	85 mm	88 mm	1135 mm

OTTICHE

SB	NB	WB	UGR	TL	-
-	-	-	-	-	-

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
KES STRIP 60 TN-10N	10	1490	1850
KES STRIP 60 TN-14N	14	2070	2590
KES STRIP 120 TN-20N	20	2920	3700
KES STRIP 120 TN-27N	27	4090	4995
KES STRIP 120 TN-38N	38	5880	7030
KES STRIP 120 TN-43N	43	6493	7955
KES STRIP 150 TN-20N	20	3050	3700
KES STRIP 150 TN-24N	24	3650	4440
KES STRIP 150 TN-33N	33	5090	6105
KES STRIP 150 TN-45N	45	7280	8325
KES STRIP 150 TN-54N	54	8600	9990

Configurazione di riferimento: Ottica SB - 4000 K



KES STRIP TN

