

MAYA 8A



Il design minimale dei proiettori Maya 8A è indicato per installazioni a parete o soffitto ad altezza contenuta. Il ridotto ingombro in altezza è studiato per offrire poca esposizione al vento. Garantisce un'alta efficienza e uniformità di illuminamento grazie alla possibilità di scelta tra oltre 40 ottiche. È disponibile sia in versione simmetrica che asimmetrica.

CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze fino a 75 W.
- Corpo in alluminio pressofuso per una migliore dissipazione e resistenza alla corrosione grazie al bassissimo contenuto di rame.
- Driver PHILIPS/TRIDONIC integrati all'interno del prodotto.
- Ottiche full cutoff.
- Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
- Efficienza del sistema fino a 190 lm/W.
- Ideale per l'impiego come proiettore stradale sotto-gronda o per illuminare le aree esterne di capannoni industriali, parcheggi.
- Conforme a tutte le Leggi Regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso.
- Design moderno per installazioni e bassa quota.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Mezzanotte virtuale.
- Wireless (Zhaga Book 18).
- Onde convogliate.
- Lineswitch.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	161lm/W (D) - 190lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio pressofuso
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	5
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK09
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +50
Superficie esposta al vento [m²]	Laterale: 0.02m² / Pianta: 0.10m²
Colore Corpo	RAL7040 Grigio finestra
Peso [Kg]	3,6

DIMENSIONI

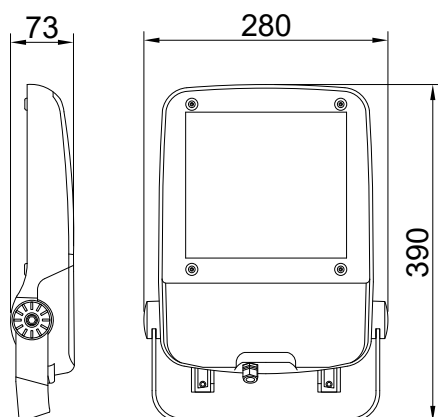

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
12P350	12	2284	2408
12P440	15	2689	3050
12P530	19	3280	3708
12P600	21	3549	4228
12P700	25	4131	4977
12P830	30	4945	5965
12P1000	36	5825	7289
24P350	24	4385	4817
24P440	31	5361	6100
24P530	37	6350	7415
24P600	42	7211	8456
24P700	50	8296	9955
24P830	60	9577	11931
24P1000	73	11301	14579
36P350	36	6677	7225
36P440	46	8178	9150
36P530	56	9593	11123
36P600	63	10321	12684
36P700	75	12040	14932

OTTICHE

201A	205A	206A	208A	213A	214A
215A	217A	218S	247A	250A	277A

Altre ottiche disponibili sul sito

Configurazione di riferimento: Ottica 206A - 4000 K



MAYA 8A

