

MAYA 8B



Il design minimale dei proiettori Maya 8B trova collocazione nelle installazioni ad altezza contenuta, siano esse a parete o soffitto. Il ridotto ingombro in altezza è studiato per offrire poca esposizione al vento. Garantisce un'alta efficienza e uniformità di illuminamento, grazie alla possibilità di scelta tra oltre 40 ottiche sia simmetriche che asimmetriche.

CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze fino a 130 W.
- Corpo in alluminio pressofuso per una migliore dissipazione e resistenza alla corrosione grazie al bassissimo contenuto di rame.
- Driver PHILIPS/TRIDONIC integrati all'interno del prodotto.
- Ottiche full cut-off.
- Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
- Efficienza del sistema fino a 176 lm/W.
- Ideale per l'impiego come proiettore stradale sotto-gronda o per illuminare le aree esterne di capannoni industriali, parcheggi.
- Conforme a tutte le Leggi Regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso.
- Design moderno per installazioni a pochi metri di altezza.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Mezzanotte virtuale.
- Wireless (Zhaga Book 18).
- Onde convogliate.
- Lineswitch.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	155lm/W (D) - 176lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio pressofuso
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	5
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK09
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +50
Superficie esposta al vento [m²]	Laterale: 0.03m² / Pianta: 0.16m²
Colore Corpo	RAL7040 Grigio finestra
Peso [Kg]	7,5

DIMENSIONI

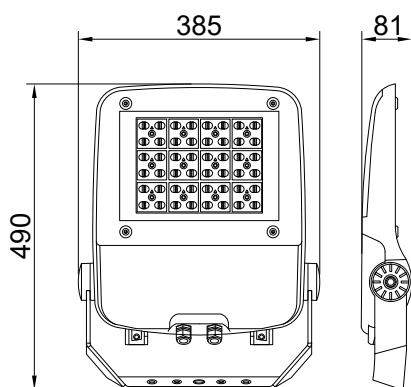

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
36P700	75	12107	14932
36P830	89	13264	17896
36P1000	109	15400	21868
48P350	48	8493	9633
48P440	61	10481	12200
48P530	74	12006	14831
48P600	85	13316	16912
48P700	100	15263	19910
48P830	119	17499	23862
48P900	130	18801	26012
60P350	60	10540	12041
60P440	76	12867	15250
60P530	93	15235	18539
60P600	106	16964	21140
60P700	124	18928	24887
60P730	130	19927	26000

OTTICHE

201A	205A	206A	208A	213A	214A
215A	217A	218S	247A	250A	277A

Altre ottiche disponibili sul sito

Configurazione di riferimento: Ottica 206A - 4000 K



MAYA 8B

