PAD ECO 3

Il corpo illuminante PAD ECO 3 è la nostra soluzione più economica per installazioni industriali a sospensione. L'uso dell'ottica a 90° garantisce una buona compatibilità con qualsiasi installazione 1-1. È caratterizzato dalla possibilità di selezionare la potenza del corpo illuminante direttamente sul driver e dalla predisposizione Zhaga Book 18 di serie.

CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze fino a 200 W.
- Ottica 90°.
- Montaggio a sospensione.
- Driver MOSO con selezione potenza (120-150-200 W).
- Socket Zhaga Book 18 INCLUSO di serie.

Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V.
- Sensore di presenza ZB18.
- Sensore di illuminamento ZB18.
- Sensore di presenza ed illuminamento ZB18.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	**Custom**
Step Mac-Adam	**3**
Tipologia Driver	**MOSO (potenza selezionabile)**
Tensione ingresso [V]	**220-230V~ 50/60Hz**
Protezione sovratensioni	**4kV**
Efficienza fino a	**180lm/W**
Tasso di guasto totale Tp,Tc	**F10 @ 70.000h , <0,02% @ 1000h**
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	**L90B10 >60.000h**
Fattore di potenza	**>0,95**
Materiale Corpo	**Alluminio pressofuso**
Tipologia vetro di protezione	**PC**
Spessore vetro [mm]	**Optic**
Temperatura di colore	**4000K**
Indice resa cromatica (CRI)	**>80**
Grado Protezione (EN 60529)	**IP65**
Codice IK (EN 62262)	**IK08**
Classe d'isolamento	**I**
Temperatura operativa [°C]	**-25 ÷ +50**
Colore Corpo	**RAL9005 Nero intenso**
Peso [Kg]	**3**

DIMENSIONI

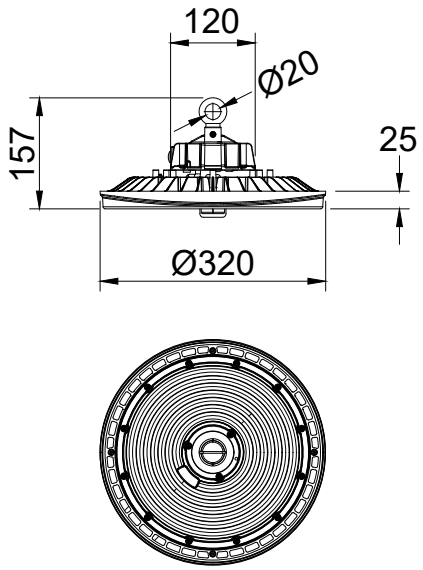

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
PAD ECO 3 120	120	21071	22200
PAD ECO 3 150	150	25641	27750
PAD ECO 3 200	200	34020	37000

OTTICHE

450S	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

Configurazione di riferimento: Ottica 450S - 4000 K

PAD ECO 3