

PAD LLC 3 DCE



Il corpo illuminante PAD LLC 3 DCE è studiato per installazioni industriali a sospensione e plafone. L'uso di molteplici ottiche per distribuire il flusso luminoso, permette di massimizzare il risparmio energetico. Si differenzia dalla versione standard per l'utilizzo di driver PHILIPS/TRIDONIC e per la presenza di una staffa ad Omega utile per il montaggio su barre antisismiche.

CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze fino a 173 W.
- Ottiche selezionabili in funzione della tipologia di area lavorativa ed altezza di montaggio.
- Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
- Montaggio a sospensione/soffitto/barre antisismiche con la staffa ad Omega fornita.
- Disponibile con kit di emergenza.
- Driver Philips/Tridonic.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Wireless.
- Sensore di presenza.
- Sensore di illuminamento.
- Sensore di presenza ed illuminamento.
- Connettore IP68 fornito in opzione.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	169lm/W (D) - 192lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore]@Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio pressofuso
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	4
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +40
Colore Corpo	RAL9005 Nero intenso
Peso [Kg]	5.5

DIMENSIONI

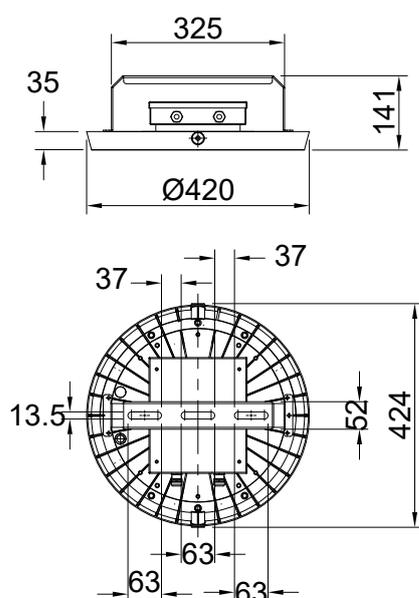

OTTICHE

205S	206S	207S	211S	212S	213S
235S	243S	244S	247S	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
32P750	71	12159	14272
32P900	87	14386	17341
32P950	92	15026	18369
48P530	74	13358	14831
48P600	85	15171	16912
48P650	92	16392	18388
48P700	100	17673	19910
48P830	119	20653	23862
64P375	69	13239	13787
64P440	81	15562	16267
64P550	103	19006	20558
64P625	118	21376	23532
64P700	133	23590	26546
64P750	143	25326	28545
64P830	159	27515	31815
64P900	173	29612	34683

Configurazione di riferimento: Ottica 211S - 4000 K



PAD LLC 3 DCE

