

PAD LLC 3B DCE



Il corpo illuminante PAD LLC 3B DCE è studiato per installazioni industriali a sospensione ad alta potenza. L'uso di molteplici ottiche per distribuire il flusso luminoso, permette di massimizzare il risparmio energetico. Si differenzia dalla versione standard per l'utilizzo di driver PHILIPS/TRIDONIC e per la presenza di una staffa ad Omega utile per il montaggio su barre antisismiche.

CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze fino a 239 W.
- Ottiche selezionabili in funzione della tipologia di area lavorativa ed altezza di montaggio.
- Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
- Montaggio a sospensione/soffitto/ barre antisismiche con la staffa ad Omega fornita.
- Disponibile con kit di emergenza.
- Driver Philips/Tridonic.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Sensore di presenza.
- Sensore di illuminamento.
- Sensore di presenza ed illuminamento.
- Connettore IP68 fornito in opzione.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	168lm/W (D) - 192lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio pressofuso
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	4
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +40
Colore Corpo	RAL9005 Nero intenso
Peso [Kg]	7.5

DIMENSIONI

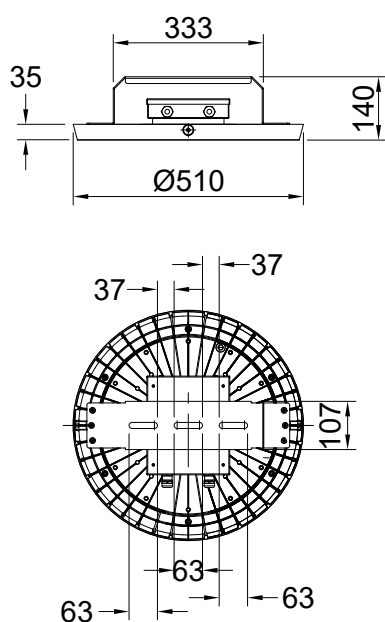

OTTICHE

205S	206S	207S	211S	212S	213S
235S	243S	244S	247S	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
64P625	118	18774	23532
64P700	133	22411	26546
80P530	124	22000	24718
80P600	141	25423	28187
80P700	166	28845	33183
80P750	178	30496	35681
80P830	199	33780	39769
96P440	122	23407	24400
96P530	148	27106	29662
96P600	169	30126	33825
96P700	199	34824	39820
96P830	239	39726	47723

Configurazione di riferimento: Ottica 211S - 4000 K



PAD LLC 3B DCE

