

QUINCY 4



Il corpo illuminante Quincy 4 è la soluzione proposta da DLEDS per sostituire le tradizionali lanterne presenti nei centri storici, nelle aree verdi o nelle piazze cittadine. Il montaggio può avvenire sia testa-palo, sia da sopra con adattatore. È disponibile inoltre nella versione Quincy 3, di dimensioni inferiori rispetto a quelle di questo modello.

CARATTERISTICHE

- Combinazione unica tra linea classica ed ottiche funzionali stradali di ultima generazione.
- Ottiche full cut-off.
- Elevato comfort per gli utenti della strada grazie ad un bassissimo livello di abbagliamento.
- Conforme a tutte le Leggi Regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso.


Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Mezzanotte virtuale.
- Wireless (Zhaga Book 18).
- Onde convogliate.
- Lineswitch.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	140lm/W (D) - 166lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Alluminio pressofuso
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	5
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP65 (ottica IP67)
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ +50
Superficie esposta al vento [m ²]	Laterale: 0.01m² / Pianta: 0.01m²
Colore Corpo	RAL9005 Nero intenso
Peso [Kg]	6,5

DIMENSIONI

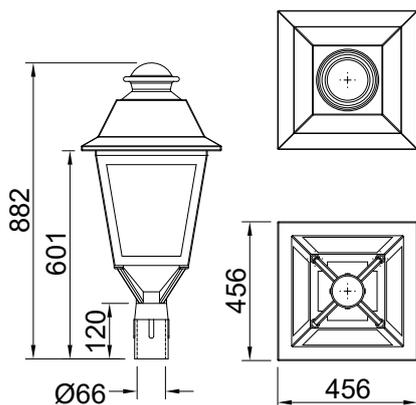

OTTICHE

201A	205A	206A	208A	213A	214A
215A	217A	218S	247A	250A	277A

Altre ottiche disponibili sul sito

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
12P350	12	2003	2408
12P530	19	2950	3708
12P700	25	3811	4977
12P1000	36	5161	7289
24P350	24	3855	4817
24P440	31	4785	6100
24P530	37	5672	7415
24P600	42	6323	8456
24P700	50	7211	9955
24P830	60	8323	11931
24P1000	73	9751	14579
36P350	36	5809	7225
36P440	46	7201	9150
36P530	56	8467	11123
36P600	63	9478	12684
36P650	69	10095	13791

Configurazione di riferimento: Ottica 206A - 4000 K



QUINCY 4

