

# RADIANT 2 DCE HT

Il corpo illuminante RADIANT 2 DCE HT è studiato per installazioni industriali a sospensione in ambienti con Ta fino a 70°C. L'uso di molteplici ottiche per distribuire il flusso luminoso, permette di massimizzare il risparmio energetico. Utilizza driver PHILIPS/TRIDONIC ed è fornito con una staffa utile per il montaggio a soffitto o parete.

## CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze fino a 225 W.
- Ottiche in PC selezionabili in funzione della tipologia di area lavorativa ed altezza di montaggio.
- Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
- Montaggio a sospensione/soffitto/ barre antisismiche con la staffa ad Omega fornita.
- Driver Philips/Tridonic.


## Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Sensore di presenza.
- Sensore di illuminamento.
- Sensore di presenza ed illuminamento.
- Connettore IP68 fornito in opzione.

## DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	<b>Detas by Lumileds</b>
Step Mac-Adam	<b>3</b>
Tipologia Driver	<b>Philips - Tridonic</b>
Tensione ingresso [V]	<b>220-230V~ 50/60Hz</b>
Protezione sovratensioni	<b>10kV</b>
Efficienza fino a	<b>164lm/W (D) - 188lm/W (P)</b>
Tasso di guasto totale Tp,Tc	<b>F10 @ 100.000h, &lt;0,02% @ 1000h</b>
Durata gruppo ottico [ore]@Tc	<b>L90B10 &gt;100.000h</b>
Fattore di potenza	<b>&gt;0,95</b>
Materiale Corpo	<b>Alluminio pressofuso</b>
Tipologia vetro di protezione	<b>Temprato</b>
Spessore vetro [mm]	<b>4</b>
Temperatura di colore	<b>2200K - 3000K - 4000K - 5700K</b>
Indice resa cromatica (CRI)	<b>&gt;70</b>
Grado Protezione (EN 60529)	<b>IP66</b>
Codice IK (EN 62262)	<b>IK08</b>
Classe d'isolamento	<b>I</b>
Temperatura operativa [°C]	<b>-40 ÷ +70</b>
Colore Corpo	<b>RAL9005 Nero intenso</b>
Peso [Kg]	<b>14</b>

## DIMENSIONI

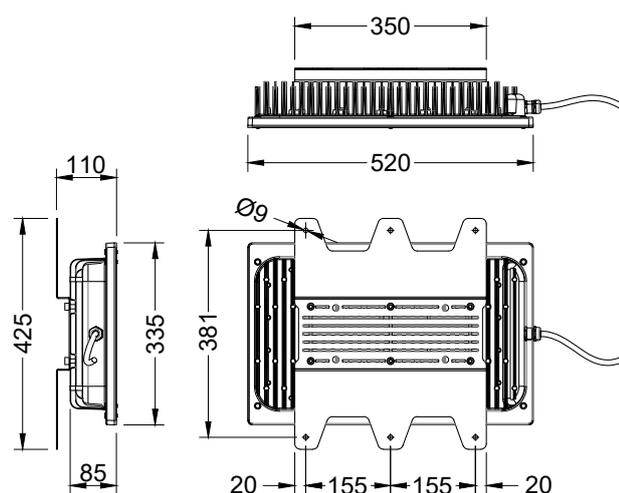

## OTTICHE

331S	332S	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
128P440	163	30559	32534
128P500	186	34436	37243
128P530	198	36398	39549
128P550	206	37336	41117
128P600	225	40798	45100

Configurazione di riferimento: Ottica 331S - 4000 K



RADIANT 2 DCE HT

