

RADIANT 8BS



Il corpo illuminante Radiant 8BS viene utilizzato principalmente per l'illuminazione permanente e per la parte terminale del rinforzo delle gallerie. Interamente realizzato in acciaio inox A4 (AISI 316L), resiste agli agenti corrosivi normalmente presenti in questi ambienti. Disponibile con una selezione di ottiche controflusso oppure con classiche soluzioni asimmetriche/simmetriche.

CARATTERISTICHE

- Corpo e staffe interamente in acciaio inox A4 (AISI 316L).
- Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
- Efficienza del sistema fino a 182 lm/W.
- Abbagliamento contenuto.
- Ampia scelta di ottiche idonee per i diversi posizionamenti all'interno della galleria.

Sistemi di controllo disponibili


- 1-10V.
- DALI.
- Wireless (Zhaga Book 18).
- Onde convogliate.

DATI TECNICI


Tipologia Modulo LED	Custom
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	161lm/W (D) - 182lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Acciaio AISI 316L
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	4
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ 40
Superficie esposta al vento [m²]	Laterale: 0.03m² / Pianta: 0.12m²
Colore Corpo	Acciaio AISI 316L
Peso [Kg]	11

DIMENSIONI

BOX Alimentazione



BOX LED

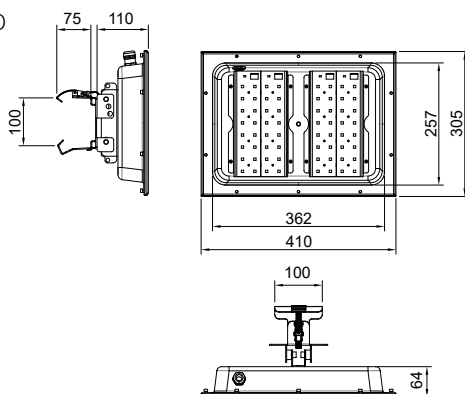

OTTICHE

201A	206A	218A	229A	244A	244S
247A	247S	249A	279A	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
64P350	65	11844	13011
64P400	74	13246	14734
64P440	81	14455	16267
64P480	89	15665	17844
64P500	93	16141	18621
64P540	101	17102	20185

Configurazione di riferimento: Ottica 247A - 4000 K



RADIANT 8BS

