

RADIANT 8XXL



Il corpo illuminante Radiant 8XXL viene utilizzato principalmente per la parte iniziale del tratto di rinforzo delle gallerie. Interamente realizzato in acciaio inox A4 (AISI 316L), resiste agli agenti corrosivi normalmente presenti in questi ambienti. Disponibile sia con una selezione di ottiche controflusso, oppure con classiche soluzioni asimmetriche/simmetriche.

CARATTERISTICHE

- Corpo e staffe interamente in acciaio inox A4 (AISI 316L).
- Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
- Efficienza del sistema fino a 176 lm/W.
- Abbagliamento contenuto.
- Ampia scelta di fotometrie per montaggio controflusso/simmetrico.

Sistemi di controllo disponibili


- 1-10V.
- DALI.
- Wireless (Zhaga Book 18).
- Onde Convogliate.

DATI TECNICI


Tipologia Modulo LED	Detas by Lumileds
Step Mac-Adam	3
Tipologia Driver	Philips - OSRAM - Tridonic
Tensione ingresso [V]	220-230V~ 50/60Hz
Protezione sovratensioni	10kV
Efficienza fino a	155lm/W (D) - 176lm/W (P)
Tasso di guasto totale Tp,Tc	F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	L90B10 >100.000h
Fattore di potenza	>0,95
Materiale Corpo	Acciaio AISI 316L
Tipologia vetro di protezione	Temprato
Spessore vetro [mm]	4
Temperatura di colore	2200K - 3000K - 4000K - 5700K
Indice resa cromatica (CRI)	>70
Grado Protezione (EN 60529)	IP66
Codice IK (EN 62262)	IK08
Classe d'isolamento	I & II
Temperatura operativa [°C]	-25 ÷ 40
Superficie esposta al vento [m²]	Laterale: 0.06m² / Pianta: 0.25m²
Colore Corpo	Acciaio AISI 316L
Peso [Kg]	18+7

DIMENSIONI

BOX Alimentazione



BOX LED

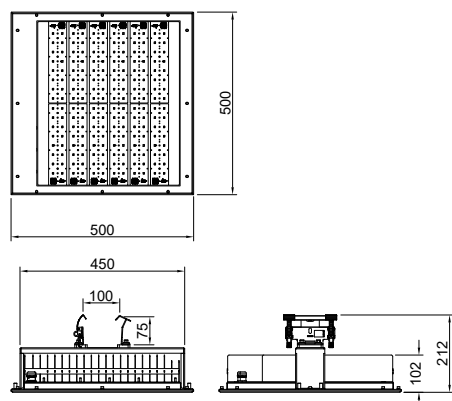

OTTICHE

201A	206A	218A	229A	244A	244S
247A	247S	249A	279A	-	-

Altre ottiche disponibili sul sito

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
96P700	199	34617	39820
96P830	239	39134	47723
128P530	198	34873	39549
128P600	225	38995	45100
128P650	245	41450	49035
128P700	265	44513	53093
128P830	318	51241	63631
128P850	326	52062	65280
128P900	347	54767	69365
192P400	221	38416	44201
192P420	232	40176	46497
192P430	238	41189	47692
192P510	285	48614	56981
192P530	297	51815	59324
192P610	344	60569	68777
192P650	368	64364	73552

Configurazione di riferimento: Ottica 247A - 4000 K



RADIANT 8XXL

