TALOS M

Il corpo illuminante Talos M viene utilizzato per illuminazione stradale e di parcheggi per potenze sino a 49 W con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Il design compatto si integra perfettamente in ambiti stradali, pedonali o parcheggi. Grazie alla vasta gamma di ottiche, è possibile massimizzare l'efficienza e quindi il risparmio energetico.

CARATTERISTICHE

- Adatto per potenze sino a 49 W.
- Corpo in alluminio pressofuso per una migliore dissipazione e resistenza alla corrosione, grazie al bassissimo contenuto di rame.
- Driver PHILIPS/TRIDONIC integrati nel prodotto.
- Ottiche full cut-off.
- Elevato comfort per gli utenti della strada grazie ad un bassissimo livello di abbagliamento.
- Conforme a tutte le Leggi Regionali in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- Design moderno senza alettature posteriori e dissipatore integrato.

Sistemi di controllo disponibili

- 1-10V / DALI.
- Mezzanotte virtuale.
- Wireless (Zhaga Book 18).
- Onde convogliate.
- Lineswitch.
- Sensore di movimento PIR su Zhaga Book 18.

DATI TECNICI

Tipologia Modulo LED	**Detas by Lumileds**
Step Mac-Adam	**3**
Tipologia Driver	**Philips - Tridonic**
Tensione ingresso [V]	**220-230V~ 50/60Hz**
Protezione sovratensioni	**10kV**
Efficienza fino a	**172lm/W (D) - 192lm/W (P)**
Tasso di guasto totale Tp,Tc	**F10 @ 100.000h, <0,02% @ 1000h**
Durata gruppo ottico [ore] @Tc	**L90B10 >100.000h**
Fattore di potenza	**>0,95**
Materiale Corpo	**Alluminio pressofuso**
Tipologia vetro di protezione	**Temprato**
Spessore vetro [mm]	**5**
Temperatura di colore	**2200K - 3000K - 4000K - 5700K**
Indice resa cromatica (CRI)	**>70**
Grado Protezione (EN 60529)	**IP66**
Codice IK (EN 62262)	**IK09**
Classe d'isolamento	**I & II**
Temperatura operativa [°C]	**-40 ÷ +60**
Superficie esposta al vento [m^2]	**Laterale: 0.03m^2 / Pianta: 0.08m^2**
Colore Corpo	**RAL9023 Grigio scuro perlato**
Peso [Kg]	**3,5**

DIMENSIONI

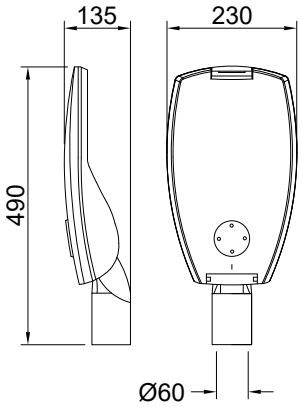

MODELLI

	Potenza totale [W]	Flusso corpo illuminante [lm]	Flusso modulo LED [lm]
8P350	8	1455	1606
8P530	12	2218	2472
8P700	17	2844	3318
8P1000	24	3760	4860
16P350	16	3076	3211
16P440	20	3743	4067
16P530	25	4266	4944
16P600	28	4842	5637
16P700	33	5481	6637
16P830	40	6399	7954
16P1000	49	7438	9719

Configurazione di riferimento: Ottica 206A - 4000 K

OTTICHE

201A	205A	206A	208A	213A	214A
215A	217A	218S	247A	250A	277A

Altre ottiche disponibili sul sito

TALOS M